


## Типы труб, габариты, вес, интервалы расположения креплений

### Трубы с резьбой по DIN 2440 ( среднего класса тяжести)

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
8	1/4	13,50	2,35	0,65			
10	3/8	17,20	2,35	0,89	1,01	1,30	1,35
15	1/2	21,30	2,65	1,27	1,47	1,80	1,50
20	3/4	26,90	2,65	1,65	2,02	2,40	1,80
25	1	33,70	3,25	2,55	3,13	3,90	2,10
32	1 1/4	42,40	3,25	3,28	4,30	5,70	2,40
40	1 1/2	48,30	3,25	3,77	5,15	6,60	2,60
50	2	60,30	3,65	5,33	7,55	9,90	3,00
65	2 1/2	76,10	3,65	6,80	10,52	15,00	3,20
80	3	88,90	4,05	8,85	13,98	19,90	3,50
100	4	114,30	4,50	12,60	21,30	30,90	4,20
125	5	139,70	4,85	16,90	30,17	40,60	4,60
150	6	165,10	4,85	20,10	39,06	50,40	5,30

### Стальные трубы (бойлерные трубы) DIN 2448

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
10	3/8	17,20	1,80	0,69	0,83	1,50	1,40
15	1/2	21,30	2,00	0,96	1,20	2,50	1,60
20	3/4	26,90	2,30	1,41	1,80	3,20	1,85
25	1	33,70	2,60	2,01	2,65	4,30	2,15
32	1 1/4	44,50	2,60	2,70	3,91	5,50	2,50
40	1 1/2	48,30	2,60	2,95	4,41	6,00	2,60
46		51,00	2,60	3,12	4,77	6,50	2,70
50		57,00	2,90	3,90	5,96	7,60	2,80
50	2	60,30	2,90	4,14	6,47	9,00	3,00
57		63,50	2,90	4,36	6,97	9,50	3,00
65	2 1/2	76,10	2,90	5,28	9,16	13,90	3,50
76		82,50	3,20	6,31	10,86	15,20	3,65
80	3	88,90	3,20	6,81	12,15	18,40	3,80
94		101,60	3,60	8,76	15,76	24,80	4,00
100		108,00	3,60	9,33	17,31	27,50	4,10
100	4	114,30	3,60	9,90	18,90	28,80	4,20
		127,00	4,00	12,20	23,32	35,10	4,35
125		133,00	4,00	12,80	25,07	36,50	4,40
125	5	139,70	4,00	13,50	27,12	38,20	4,50
		152,40	4,50	16,40	32,54	46,50	4,75
150		159,00	4,50	17,10	34,76	48,90	4,80
150	6	168,30	4,50	18,10	36,93	50,60	4,90
		177,80	5,00	21,30	43,40	58,90	5,00
		193,70	5,40	25,00	51,26	66,50	5,20
200	8	219,10	5,90	31,00	64,73	79,50	5,50
		267,00	6,30	40,60	91,40	108,50	5,90
250		273,00	6,30	41,60	95,40	111,70	5,90
		298,50	7,10	51,10	117,60	137,50	6,20
		318,00	7,10	57,40	129,50	150,00	6,40
300		323,90	7,10	55,60	130,85	150,00	6,40
400		406,40	8,80	85,90	204,40	227,70	7,10
500		508,00	11,00	135,00	320,50	345,50	8,00

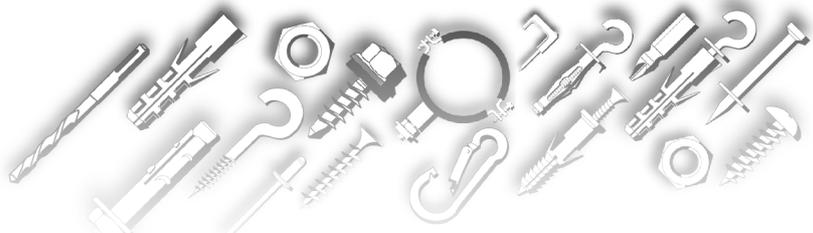

## Типы труб, габариты, вес, интервалы расположения креплений

### Канализационные трубы по DIN 19500

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
50		60,00	3,50	5,30	7,50	0,60	
70		80,00	3,50	7,10	11,28	0,80	
100		112,00	4,00	10,30	18,79	1,15	
125		137,00	4,00	13,70	26,76	1,35	
150		162,00	5,00	17,30	35,43	1,60	
200		212,00	6,00	32,70	64,10	2,00	

### Канализационные трубы из чугуна

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
40		48,00	3,50	3,00	4,40		
50		58,00	3,50	4,30	6,40		
70		78,00	3,50	5,90	9,90		
100		110,00	3,50	8,40	17,70		
125		135,00	4,00	11,80	24,50		
150		160,00	4,00	14,10	32,30		
200		210,00	5,00	23,10	54,60		
250		274,00	5,50	33,30	87,70		
300		326,00	6,00	43,20	120,80		
400		429,00	8,10	75,50	208,80		
500		532,00	9,00	104,30	311,80		
600		635,00	9,90	137,10	434,20		

### Канализационные трубы (Gebert)

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
26		32,00	3,00	0,27	0,80	0,32	
34		40,00	3,00	0,34	1,25	0,40	
40		50,00	3,00	0,44	1,96	0,50	
50		56,00	3,00	0,50	2,46	0,56	
60		63,00	3,00	0,56	3,11	0,63	
70		75,00	3,00	0,67	4,41	0,75	
80		90,00	3,50	0,95	6,36	0,90	
100		110,00	4,30	1,43	9,50	1,10	
125		125,00	4,90	1,81	12,27	1,25	
125		140,00		2,28	15,39	1,40	
150		160,00	6,20	3,00	20,10	1,60	
200		200,00	6,20	3,83	31,45	2,00	
250		250,00	7,80	6,01	49,15	2,50	



## Типы труб, габариты, вес, интервалы расположения креплений

### Канализационные трубы из полихлорвинила, жесткие

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
50		50,00	1,80	0,24	1,28	0,50	
60		63,00	1,90	0,30	1,99	0,60	
70		75,00	1,90	0,49	3,93	0,75	
100		110,00	2,70	1,02	8,00	1,10	
125		125,00	3,10	1,35	12,43	1,25	
150		160,00	3,90	2,15	18,03	1,60	

### Медные трубы, полированные, DIN 1786 и DIN 1754

размер трубы		наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	вес погонного метра трубы, кг			интервал между креплен., м
миллиметры	дюймы			пустая	наполн. водой	с изоляцией	
10		10,00	1,00	0,25	0,30	0,50	
12		12,00	1,00	0,30	0,38	0,50	
15		15,00	1,00	0,39	0,52	1,00	
18		18,00	1,00	0,47	0,67	1,00	
22		22,00	1,00	0,58	0,90	1,00	
28		28,00	1,50	1,11	1,60	1,00	
35		35,00	1,50	1,42	2,21	1,00	
42		42,00	1,50	1,70	2,89	1,50	
54		54,00	2,00	2,19	4,87	1,50	
64		64,00	2,00	3,47	6,29	1,50	
70		70,00	2,00	3,80	7,21	2,00	
74		74,00	2,00	4,03	7,87	2,00	
80		80,00	2,00	4,36	8,89	2,00	
104		104,00	2,00	5,70	13,55	2,00	
125		125,00	3,00	10,20	21,31	2,50	
131		131,00	3,00	10,70	22,96	2,50	

